FLIESS Steuerungen

KS1611-160211P, PLZ-Raum D-59387, Rev.: 0511
Komfortable Solar-Heizungsanlage mit
- ***1 Radiatoren-Heizkreis, innen- und außentemperaturgeführt***
- ***1 Fußboden-Mischerheizkreis (extern geregelt) mit Puffertemperaturvorhaltung***
- ***2 Boiler-Brauchwasserbereitungen, jeweils mit Zirkulationsschaltung***
- ***1 Röhrenkollektor-Solaranlage mit Puffervorrangschaltung und Wärmemengenzählung***
- ***1 Standard-Ölkessel (letztrangig)***
- ***1 Feststoffkamin (extern geregelt)***

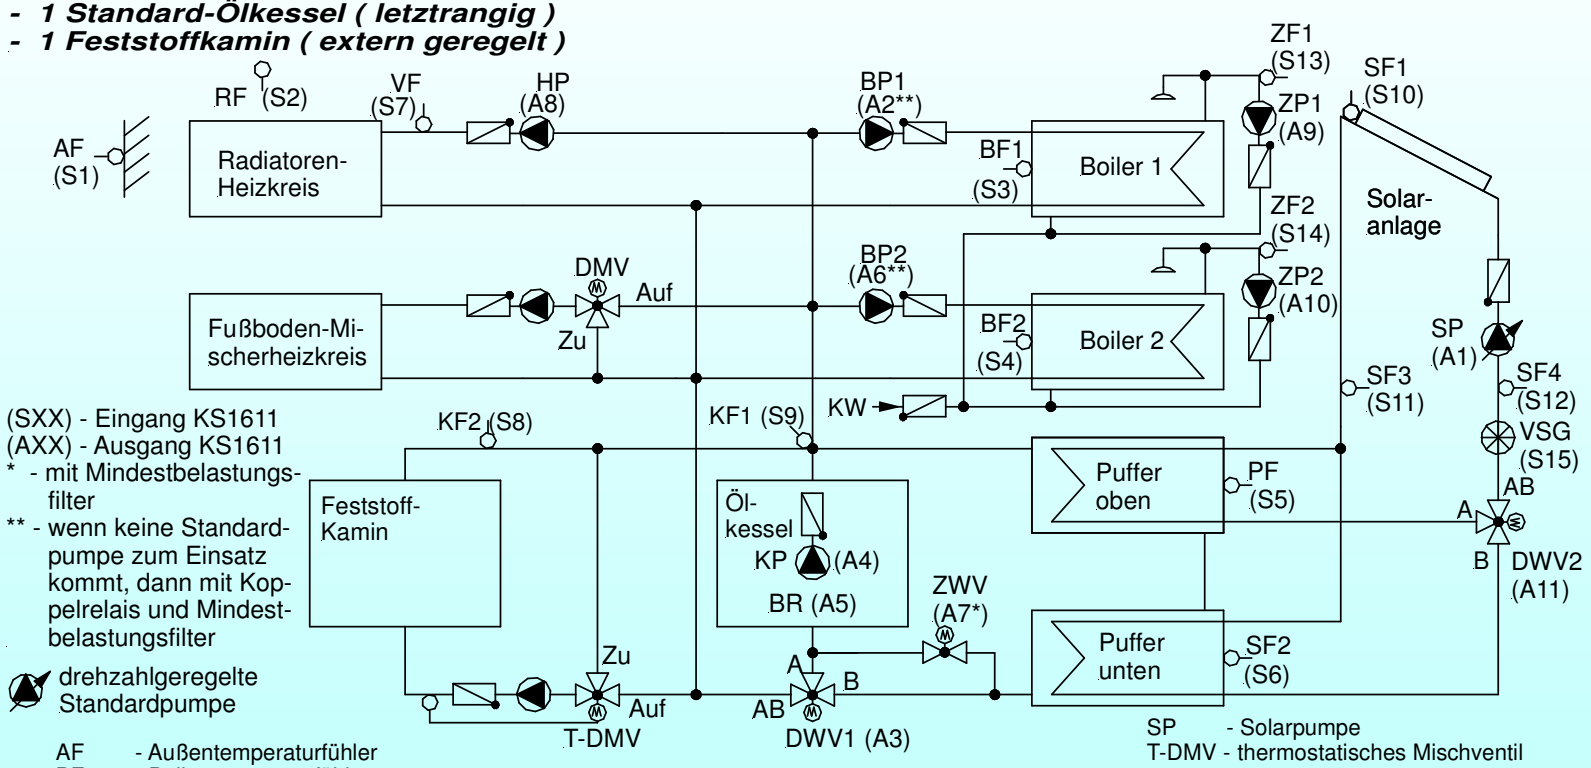

(SXX) - Eingang KS1611
(AXX) - Ausgang KS1611
* - mit Mindestbelastungs-filter
** - wenn keine Standard-pumpe zum Einsatz kommt, dann mit Kop-pelrelais und Mindest-belastungsfilter

drehzahlgeregelte Standardpumpe

AF	- Außentemperaturfühler
BF	- Boilertemperaturfühler
BP	- Boilerladepumpe
BR	- Brenner Ölkessel
DMV	- Dreiwegemischventil
DWV	- Dreiwege-Kugel-Umschaltventil stromlos B-AB
HP	- Heizkreispumpe
KF	- Kesseltemperaturfühler, KF1 erfaßt alle Quellenvorläufe
KP	- Kesselladepumpe
KW	- Kaltwasserzulauf
PF	- Puffertemperaturfühler
RF	- Raumtemperaturfühler
SF	- Solartemperaturfühler
SP	- Solarpumpe
T-DMV	- thermostatisches Mischventil
VF	- Vorlauftemperaturfühler
VSG	- Volumenstromgeber
ZF	- Zirkulationsrücklauf-temperaturfühler
ZP	- Zirkulationspumpe
ZWV	- Zweiwegekugelventil, stromlos zu

www.fliess-steuerungen.de